

2 az 1-ben vezérlő (Matter Over WiFi + 2.4GHz)

Modellszám: SM2


Jellemző

- Tanúsított Matter Over Wifi, Matter szabványos protokoll, több platformmal való együttműködés támogatása
- Széleskörű kompatibilitás, együttműködés különböző márkák termékeivel, amelyek kompatibilisek a Matter ökoszisztémával
- Egyszerű konfiguráció, könnyű párosítás QR-kóddal
- Hangvezérlés, kompatibilis a Siri, Google Assistant és Alexa hordozható vezérlővel
- Max. működés 12 db távirányítóval (30 m távolság)
- Automatikus átvitel: automatikusan továbbítja a jelet egy másikra, és számtalan távolságot megnöveli
- Támogatja a DND módot, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak az energiatakarékosság érdekében
- Több platform támogatása, mint például az Apple Home Kit, az Amazon Alexa, a Google Home, a SmartThings és a Tuya smart




Paraméterek


Termék neve:	2 in 1 Controller (Matter Over WiFi+2.4G)	IP-arány:	IP20
Modellszám:	SM2	Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
Bemeneti feszültség:	DC12~24V	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Kimeneti áram:	12A/Egycsatornás	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 62493: 2015+A1: 2022
Teljes kimenet:	Max 12A	Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Protokoll:	WiFi+2.4G RF	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
WiFi szabvány:	IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz		
Vezérlési távolság:	RF: 30M		



Csatlakozási rajz

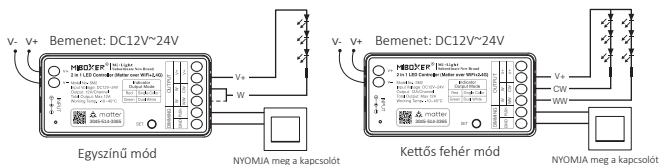

Alkalmazási ábra

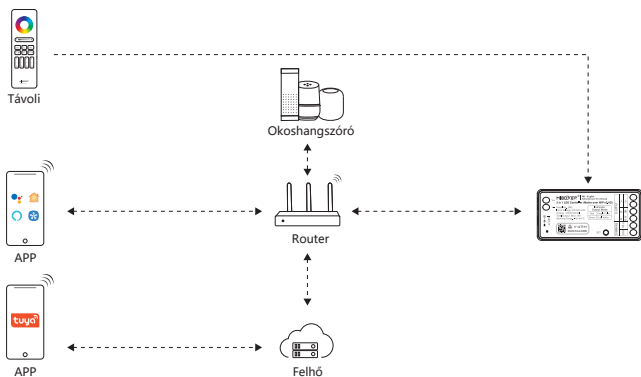


NYOMJA Fényerő-szabályozás

Röviden nyomja meg a PUSH kapcsolót:
Kapcsolja be/ki a lámpát

Hosszan nyomja meg a PUSH kapcsolót:

- Fokozatmentes fényerőszabályozás.
- Hosszan nyomja meg, majd engedje el az ujját, majd ismételve meg a hosszan történő megnyomást a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.



Kimeneti mód beállítása

A kimeneti mód a csatlakoztatott LED-lámpákhoz kapcsolódik.


Megoldás: nyomja meg röviden a "SET" gombot az üzemmódváltáshoz (figyelem: 3 másodpercen belül automatikusan kilép, ha nincs művelet).

Kimeneti mód táblázat (a jelző színe a helyes kimeneti módot jelzi).


Jelzőszín	Piros lámpa	Zöld fény
Kimenet	Egyszínű mód	Kettős fehér mód

2.4G RF távirányító használati utasítás


Kód összekapcsolására vonatkozó utasítások



Kapcsolja ki 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot egyszer.



3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „I” gombot.




A jelzőfények 3 lassú villanása azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeresen megtörtént.




Sikertelen csatlakozás, ha a lámpa nem villog lassan. Kérjük, kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A már csatlakoztatott lámpák nem tudnak újra csatlakozni.)


Kód leválasztására vonatkozó utasítások



Kapcsolja ki 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot egyszer.



3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg az „I” gombot.



A jelzőfények tízszer gyorsan felvillanása azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás sikertelen, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kérjük, kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A jelzőfények még nem kapcsolódtak egymáshoz, ezért nem kell leválasztani őket.)

Automatikus átvitel és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

Távoli jel automatikus átvitele

Az egyik lámpa 30 méteren belül továbbíthatja a távirányító jeleit egy másik lámpának, mindaddig, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányítótávolsága korlátlan lehet.

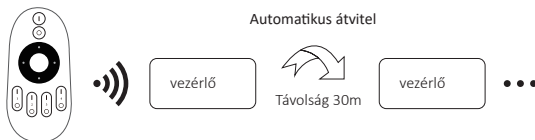

A Ne zavarj mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramszünetekkel rendelkező területeken alkalmazható)

Kapcsolja be a Ne zavarj módot:

3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „OFF” gombot, majd háromszor röviden nyomja meg az „ON” gombot. A lámpa négyszer felvillan a sikeres művelet jelzésére.

Jegyzet: Amikor a lámpa áramkimaradás után újra be van kapcsolva, az állapota (be- vagy kikapcsolt lámpák) ugyanaz marad, mint az áramkimaradás előtt.

Kapcsolja ki a Ne zavarj módot:

3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „ON” gombot, majd háromszor röviden nyomja meg az „OFF” gombot. A lámpa négyszer lassan felvillan a sikeres kikapcsolás jelzésére.

Jegyzet: Amikor a lámpa áramkimaradás után újra be van kapcsolva, az állapota alapértelmezés szerint bekapcsolt lesz.

Kompatibilis ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal (Külön vásárolható meg)



C2



C3



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087
FUT087-B



S1-B / S1-W
S1-G



WL-Box2

Alkalmazásvezérlési utasítások

Hálózat párosítása (5G router nem érhető el)

A Matter további hálózati konfigurációs módszereivel kapcsolatban kérjük, tekintse meg a hálózati konfigurációs útmutatót.

1). Töltse le és telepítse a "Tuya Smart" alkalmazást

Keresd a „Tuya Smart” kifejezést az alkalmazás-boltban, vagy olvasd be a QR-kódot

Kérjük, regisztráljon fiókot az első művelethez, jelentkezzen be az alkalmazásba, ha már van fiókja.



2). Hálózat párosítása

1). Csatlakoztassa a vezérlőt a hálózati áramforráshoz.

2). Ellenőrizze a jelzőfény állapotát (másodpercenként 2 gyors villogás)

Ha a jelzőfény állapota nem villog gyorsan, 2 megoldás létezik:


- Nyomja meg hosszan a "Link" gombot 3 másodpercig.
- Kapcsolja ki, majd be a vezérlőt 6-szor.

3). Csatlakoztassa a telefont az otthoni wifihez.

4). Nyissa meg a Tuya alkalmazást, kattintson a "+" gombra, majd a "szkenelés" gombra.

5). Olvassa be a QR-kódot a terméken.

6). Fejezze be a konfigurációt.




*További elosztási hálózati lehetőségeként kérjük, tekintse meg az elosztási útmutatót!

Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg az Alexa alkalmazást.
- 2). Kattints a „Továbbiak” gombra a jobb alsó sarokban.
- 3). Kattints a „Készségek és játékok” lehetőségre.



- 4). Kattintson a jobb felső sarokban található „Q” ikonra.
- 5). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.




- 6). Kattintson az „Okos élet” funkcióra, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához.




Google Home hangvezérlési útmutató

Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg a Google Home alkalmazást.
- 2). Kattints a bal felső sarokban található „+” jelre.




- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” gombra.



- 4). Kattintson a „Google-lal együttműködve” lehetőségre.



- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban.
- 6). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.
- 7). Kattintson az „Okos élet” lehetőségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához.



Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki a tápellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék által előírt feszültséggel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, mert az károsíthatja azt.
4. Ne használja a lámpát széles hatótávolságú fémfelületeken vagy erős elektromágneses hullámok közelében, mert ez jelentősen befolyásolhatja a hatótávolságot.