

C8 8 zónás RGB+CCT távirányító

Modellszám: C8

Termék jellemzői

- 2,4G RF vezeték nélküli átviteli technológia
- 8 zónás terület, számtalan izzó minden zónához
- MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatú termékek
- 16 millió szín közül választhat
- Állítható RGB, fényerő, színhőmérséklet és telítettség
- Munkavégzés több vezérlővel (vezérlési távolság 30 m)
- Mágneses tartó egyszerű felszereléssel






Termék paraméter

Termék neve:	C8 8 zónás RGB+CCT távirányító	Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
Modellszám:	C8	EMC szabvány:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)	Biztonsági szabvány:	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Készenléti fogyasztás:	15µA	Rádióberendezés:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Átvitel:	6dBm	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Jegyzőkönyv:	2.4GHz RF		
Moduláció:	GFSK		
Ellenőrzési távolság:	30M		

Távolsi

Tartó



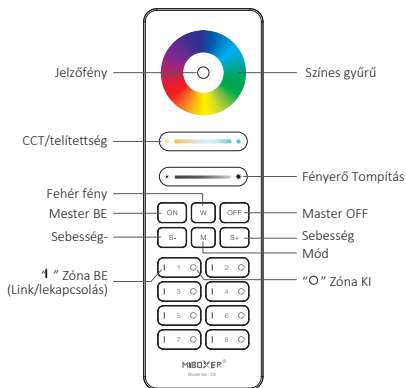

Színgyűrű: állítsa be az RGB színt



Fehér fény:

Állítsa be a színhőmérsékletet
RGB: A telítettség beállítása



Állítsa be a fényerőt



Minden BE



Minden KI



Fehér fény gomb



1 8 0 Zónavezérlés (Link/Unlink)



Váltson dinamikus módba



Dinamikus mód Speed+




Dinamikus üzemmód
sebesség-

Összekapcsolás/leválasztás

összekapcsolás

A vezérlőt használat előtt össze kell kapcsolni a távirányítóval



1

Kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre és kapcsolja be újra




A link nem sikerült, ha a fény nem villog, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem lehet újra linkelni, ha a távoli már befejezte a linkelést)



2


Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül



3

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a lámpa lassan háromszor felvillog

Leválasztás:



1

Kapcsolja ki a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra




A leválasztás sikertelen, ha a fény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa soha nincs összekapcsolva)



2

Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül




3

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a fény 10-szer gyorsan felvillog

Több lámpa csoportosítása

A 8 csatornás távvezérlő egy zónájához végtelen számú lámpát adhat hozzá, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan alakíthatja ki a különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

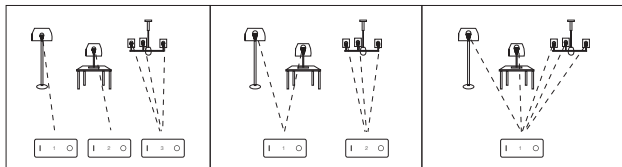

Megjegyzés:

Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor behelyezését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

Telepítés

1



Távolítsa el a matricát a tartón

2



Ragasszuk a tartót a falra és
tegye bele a távirányítót

Figyelem:

1. Csak a Miboxer led vezérlővel kompatibilis
2. Ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az akkumulátort, ha nem használja
gyakran, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságú helyen
3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, mert befolyásolja a jelet és
elveszítidistance.