

MiBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

PIR érzékelő használati útmutatója

Típuszám: PIR1-ZB

1. Funkció



Párosítani kell a Miboxer vagy a Tuya zigbee 3.0 átjáróval



A mozgásérzékelés támogatja az intelligens jelenetautomatizálást és a behatolás-figyelmeztetést



Támogatás a „tartási idő” funkció beállításához, ha a rendszer mozgást észlel



Figyelmeztető üzenet automatikusan elküldésre kerül, ha az érzékelő alacsony töltöttségi szintje van



Erős mágneses rögzítési módszer



Rugalmas 360°-os szögben

2. Parameter

Típuszám: PIR1-ZB

Akkumulátor: CR123A 3V

Készenléti energiafogyasztás: 12 μ A

Észlelési szög: 120°


Érzékelési távolság: 7m

Vezeték nélküli szabvány: Zigbee 802.15.4


Zigbee kommunikációs távolság: 100 m (nyitott terület)

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

3. Leírás

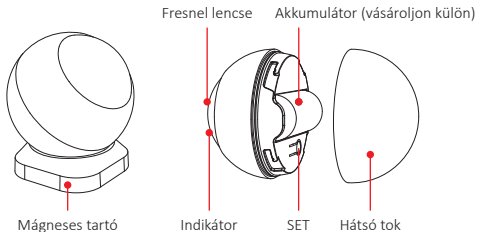


4. Akkumulátor telepítése

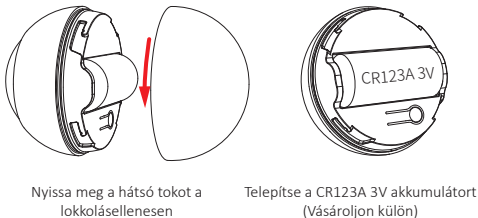



5. App Connection

Először rendelkeznie kell egy ZigBee 3.0 átjáróval, és hozzá kell adnia a Tuya Smart alkalmazáshoz (lásd a Gateway kézikönyvet az átjáró hozzáadásának módszeréhez az alkalmazáshoz)

- 1). Szerelje be az akkumulátort (vásároljon külön)
- 2). Hosszú nyomja meg kb. 5 másodpercig nyomja meg a „SET” gombot, amíg a jelző gyorsan villog





- 3). Nyissa meg a „Tuya Smart” alkalmazást, kattintson a Csatlakoztas Zigbee Gateway gombra
- 4). Kattintson a “Add subdevice” gombra

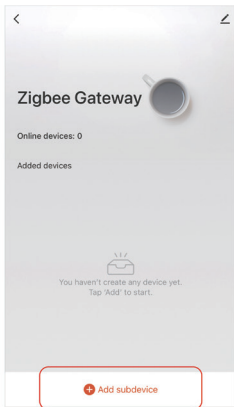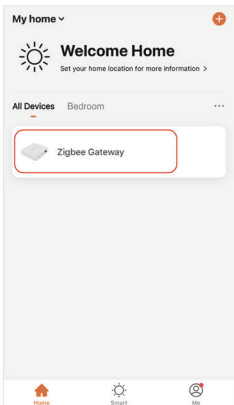

5). Kattintson a “Indicator is flashing quickly” gombra

6). Eszköz keresése és sikeresen hozzáadva

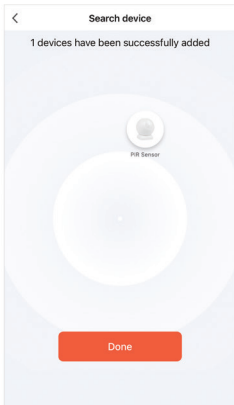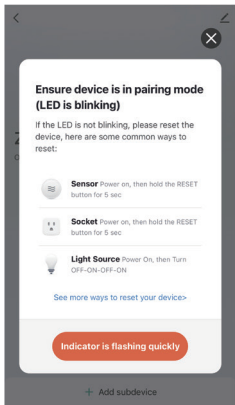


Szkennelje be a QR-kódot, vagy írja be a következő linket, hogy többet tudjon meg a PIR-érzékelőről


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Telepítési irány

- 1). Helyszín: Szerelje be azt a területre, ahol az emberek általában átlépnek, és a távolságnak 2 m-re kell lennie a föld felett. Az alábbiak szerint.





Hasznos észlelő terület
(függőleges nézet)



Hasznos észlelő terület
(főlött nézet)


- 2). Maradjon távol a légkondicionálótól, a hűtőszekrénytől, a sütőtől, amely könnyen befolyásolhatja a hőmérsékletet, ne jelenítse meg közvetlenül a napsütés alatt.



- 3). Távolítsa el a matricát a hátsó alján, rögzítse az alaptartót megfelelő helyzetben.



Távolítsa el a matricát



Tegye mágneses alapra

7. Figyelem

- 1). Az indikátor egyszer villog, és jelet küld, miután az érzékelő aktiválja a mozgás észlelését, amikor senki sem lép át. Az indikátor nem világít, ha az érzékelő folyamatosan észlel a mozgást.
- 2). Távolítsa el az akkumulátort, ha nem gyakran használja, mentse száraz és statikus szabad állapotban.
- 3). Ne használja a fém vagy az erős Hertz terület közelében, ez befolyásolja a kommunikációs disztságot.



Kínában készült