MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

RGB+CCT gombos távirányító

Modellszám.: K6

Termékjellemző




- Állítható fényerő és színhőmérséklet
- 2,4 GHz-es vezeték nélküli átviteli technológia
- Támogatja a MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatot
- Vezérlési távolság: 30 m
- Támogatja a 4 jelenet/4 zóna előbeállítás mentését (akár 4 előbeállítás menthető)
- Több eszköz egyidejű párosítását és több eszköz egyidejű vezérlését támogatja


Termékparaméter

Termék neve:	RGB+CCT gombos távirányító	Üzemi hőmérséklet:	-10~40℃
Modell száma:	K6	EMC szabvány(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)		
Készenléti fogyasztás:	20μA	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Átvitel:	6dBm		
Protokoll:	2.4GHz RF	Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Moduláció:	GFSK	Tanúsítvány:	CE、EMC、LVD、RED
Vezérlési távolság:	30M		

Méret



Méret

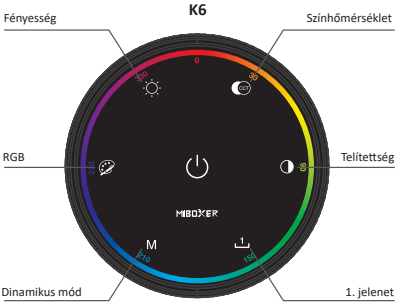



Röviden megnyomva és a távirányító elforgatásával csökkenthető a fényerő 1%-tól 100%-ig.



Röviden nyomja meg és forgassa el a távirányítót a színhőmérséklet beállításához, 2700K és 6500K között.



Röviden nyomja meg és forgassa el a távirányítót a telítettség módosításához, 0,00 és 1,00 között.



Röviden nyomja meg és forgassa el a távirányítót az RGB színskálához, 0-359 között
(a LED kijelzőn az ábra látható).

BeállításCCT:



Sajtó + gombot 3 másodpercig egyszerre a mini CCT beállítás eléréséhez, amelynek minimális beállítható értéke 1800K.



Sajtó + gombot 3 másodpercig egyszerre a maximális CCT beállítás eléréséhez, 10000K minimális beállítható értékkel.



Emlékeztető Lo-ra, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége

M  ~ 

Összesen 9 dinamikus mód

Röviden nyomja meg egyszer a dinamikus mód kiválasztásához,
röviden nyomja meg folyamatosan a következő dinamikus mód váltásához

Jelenetek mód 1


Röviden megnyomva: Jelenet aktiválása

Hosszan megnyomva 3 másodpercig: Aktuális világítási állapot mentése/ (a lámpa egyszer lassan felvillan, ha sikeresen befejeződött).

Összekapcsolás/Leválasztás

Link

a vezérlőnek használat előtt csatlakoztatnia kell a távirányítót



Kapcsold le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra




3 másodpercen belül 6-szor röviden nyomja meg a „ ⏻ ” gombot




A kapcsolat létrejött, ha a lámpa 3-szor lassan felvillan.

Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem lehet újracsatlakozni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)

Leválasztás



Kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra




3 másodpercen belül 5-ször röviden nyomja meg a „SET” gombot




A kapcsolat létrejött, ha a lámpa 10-szer gyorsan felvillan.

A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)


Telepítés



1. Lazítsa meg a csavarokat, és nyissa ki az elemtartó fedelét.



2. Helyezzen bele egy 3 V-os (2 db AAA) elemet



3.Fedje le az elemtartó fedelével, és húzza meg a csavarokat.

Figyelem:

1. A MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatú termékek vezérléséhez kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját a kompatibilitás érdekében.

2. Ne használja párás vagy magas hőmérsékletű helyen, kérjük, vegye ki az elemet, ha nem használja gyakran, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól védett helyen.

3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, mert ez befolyásolja a jelet és távolságvesztést okozhat.

Made in China